БАЗОВАЯ OMNI АНТЕННА

Band'it A-200MU-N/B

Стационарная приёмопередающая антенна **Band'it A-200MU-N/B** применяется при построении транкинговых и ретрансляционных систем связи, где необходимо обеспечить круговую направленность и максимальную дальность связи.
Излучающие элементы антенны размещены в прочном фиберглассовом корпусе чёрного цвета, надёжно защищающем их от неблагоприятных климатических и механических воздействий.

Сфера применения антенны:
- ведомственные системы сухопутной подвижной радиосвязи
- в качестве антенн базовых станций
- в радиолюбительских целях

Характеристики	
Диапазон частот	400-490 МГц
Сопротивление	50 Ом
КСВ	≤ 1.5
Усиление	6.5 dBi
Поляризация	вертикальная
Максимальная мощность	200 Ватт
Температура эксплуатации	-40 ~ +80 °C
Высота	1700 мм
Материал корпуса	фибергласс
Разъём	N розетка

Диаграмма направленности в плоскости вектора E

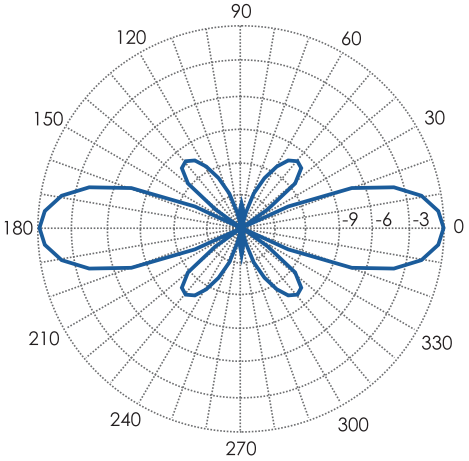

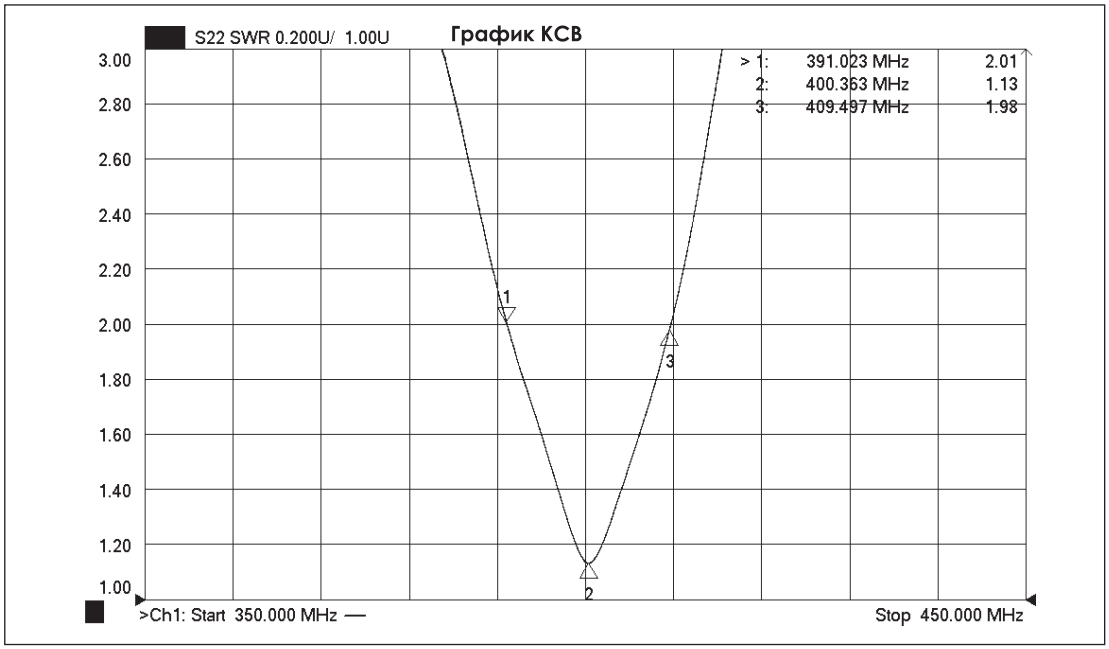

Таблица настройки			
Рабочая частота F0, МГц	Длина излучающего элемента L1, мм	Длина излучающего элемента L2, мм	Длина излучающего элемента L3, мм
410	430	360	440
420	395	350	410
430	380	330	400
440	340	320	395
450	310	310	385
460	290	300	375
470	280	290	370
480	260	275	360
490	240	260	350

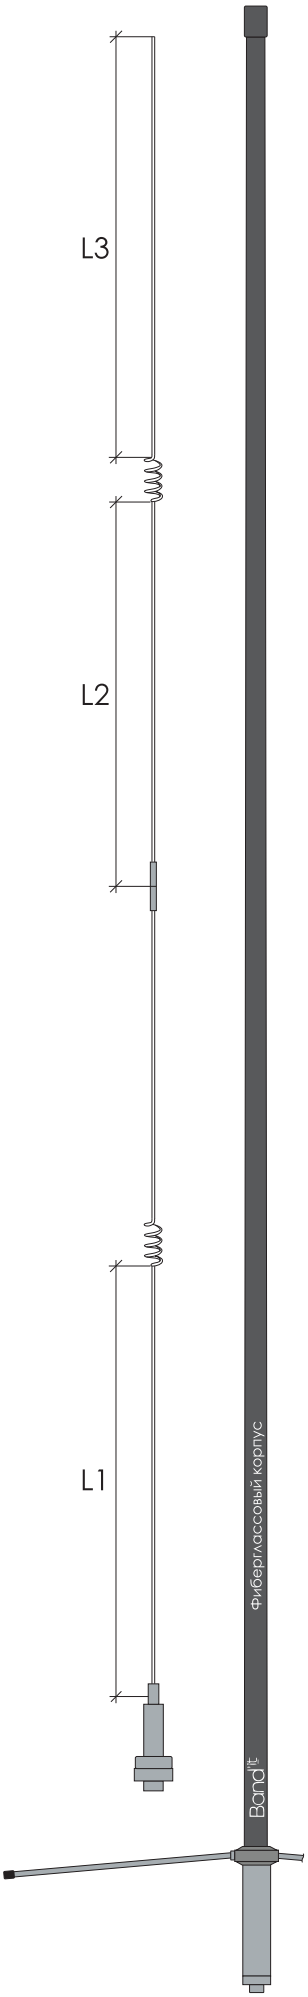

Band'it